

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

Штекеры


40G RJ45 полевой штекер Pro

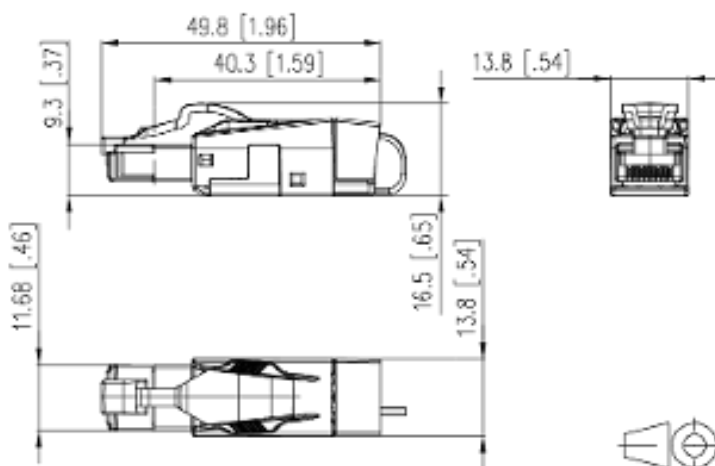

описание

- Собранный на месте разъем RJ45 Cat.8.1 / класс I (до 2000 МГц)
- полностью экранированный и портативный
- Прямой ввод кабеля (180 °)
- простая сборка - можно подключить без специальных инструментов
- Провод для подключения многожильного провода AWG 27/7 - 22/7, диаметр провода 0,43 - 0,76 мм.
- Провод для подключения сплошного провода AWG 26/1 - 22/1, диаметр провода 0,4 - 0,64 мм.
- Свойства передачи Cat.8.1 в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.3: 2017 (до 2000 МГц)
- Соответствие классу I согласно ISO / IEC 11801 Ed.3: 2017, DIN EN 50173-1: 2018
- 40GBASE-T для 40 Гбит Ethernet (IEEE 802.3bq), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Степень защиты IP20
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10,5 мм
- Корпус из двух частей, совместимый с промышленностью, изготовлен из литого цинка
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима прямо на зарядном устройстве
- защищенный фиксирующий крюк
- reconnectable


40G RJ45 полевой штекер Pro 360

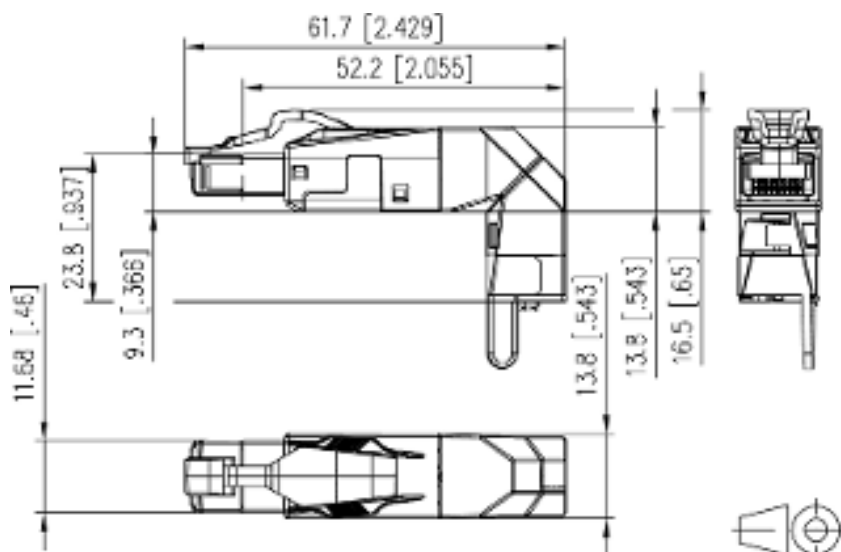

описание

- Собранный на месте разъем RJ45 Cat.8.1 / класс I (до 2000 МГц)
- полностью экранированный и портативный
- Переменная подачи кабеля, свободно выбираемая (360 °)
- простая сборка - можно подключить без специальных инструментов
- Провод для подключения многожильного провода AWG 27/7 - 22/7, диаметр провода 0,43 - 0,76 мм.
- Провод для подключения сплошного провода AWG 26/1 - 22/1, диаметр провода 0,4 - 0,64 мм.
- Свойства передачи Cat.8.1 в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.3: 2017 (до 2000 МГц)
- Соответствие классу I согласно ISO / IEC 11801 Ed.3: 2017, DIN EN 50173-1: 2018
- 40GBASE-T для 40 Гбит Ethernet (IEEE 802.3bq), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Степень защиты IP20
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10,5 мм
- Корпус из двух частей, совместимый с промышленностью, изготовлен из литого цинка
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима прямо на зарядном устройстве
- защищенный фиксирующий крюк
- reconnectable


25G RJ45 полевой штекер Pro

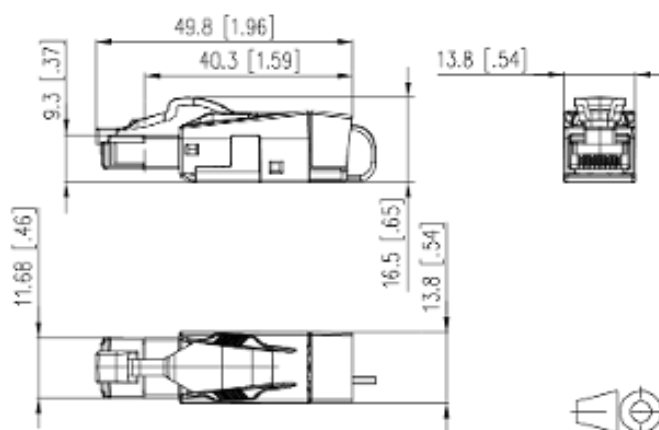

описание

- Собранный на месте разъем RJ45 для 25 Гбит до 1250 МГц
- полностью экранированный и портативный
- Прямой ввод кабеля (180 °)
- простая сборка - можно подключить без специальных инструментов
- Провод для подключения многожильного провода AWG 27/7 - 22/7, диаметр провода 0,43 - 0,76 мм.
- Провод для подключения сплошного провода AWG 26/1 - 22/1, диаметр провода 0,4 - 0,64 мм.
- Свойства передачи в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.3: 2017 (до 1250 МГц)
- 25GBASE-T подходит для 25 Гбит Ethernet (IEEE 802.3bq), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Степень защиты IP20
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10,5 мм
- Корпус из двух частей, совместимый с промышленностью, изготовлен из литого цинка
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима прямо на зарядном устройстве
- защищенный фиксирующий крюк
- reconnectable


25G RJ45 полевой штекер Pro 360

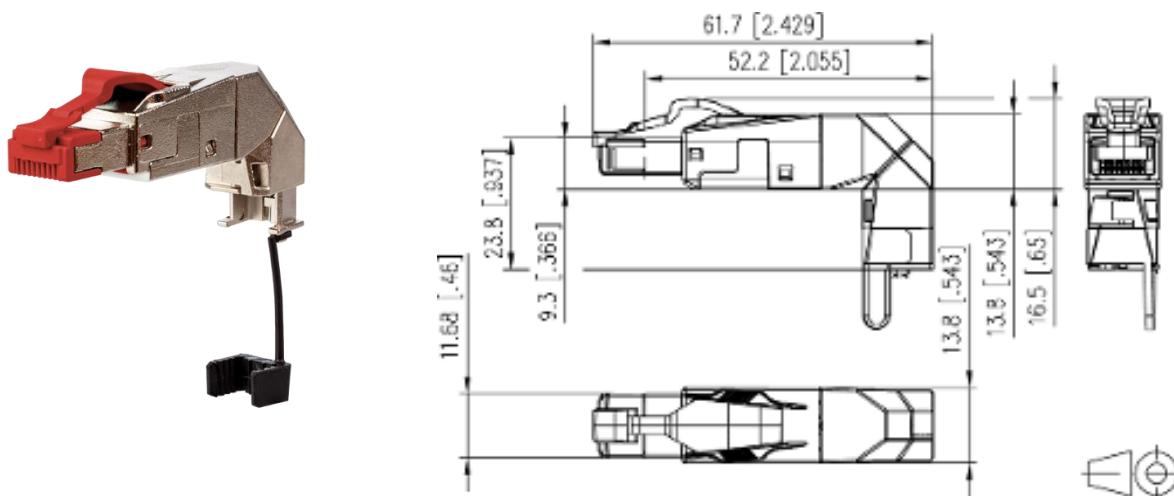

описание

- Собранный на месте разъем RJ45 до 1250 МГц
- полностью экранированный и портативный
- Переменная подачи кабеля, свободно выбираемая (360 °)
- простая сборка - можно подключить без специальных инструментов
- Провод для подключения многожильного провода AWG 27/7 - 22/7, диаметр провода 0,43 - 0,76 мм.
- Провод для подключения сплошного провода AWG 26/1 - 22/1, диаметр провода 0,4 - 0,64 мм.
- Свойства передачи в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.3: 2017 (до 1250 МГц)
- 25GBASE-T подходит для 25 Гбит Ethernet (IEEE 802.3bq), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Степень защиты IP20
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10,5 мм
- Корпус из двух частей, совместимый с промышленностью, изготовлен из литого цинка
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима прямо на зарядном устройстве
- защищенный фиксирующий крюк
- reconnectable


C6 A RJ45 полевой штекер Pro

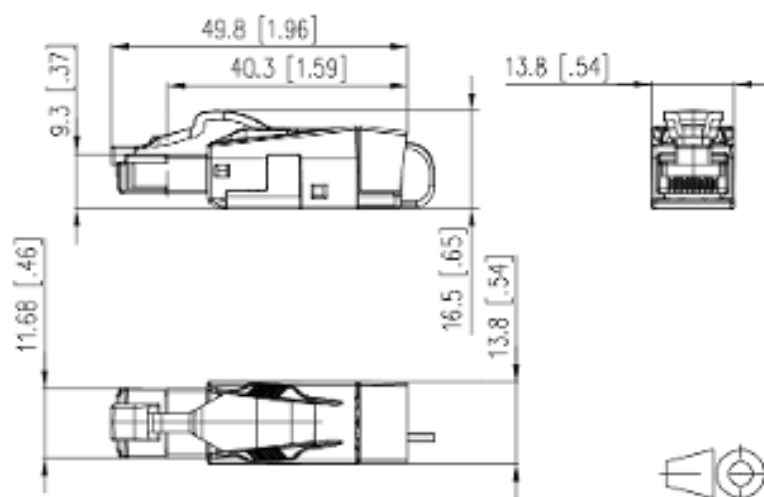

описание

- Собранный на месте вилка RJ45 Cat.6_A / класс E_A
- полностью экранированный и портативный
- Прямой ввод кабеля (180 °)
- простая сборка - можно подключить без специальных инструментов
- Провод для подключения многожильного провода AWG 27/7 - 22/7, диаметр провода 0,46 - 0,76 мм.
- Провод для подключения сплошного провода AWG 26/1 - 22/1, диаметр провода 0,4 - 0,64 мм.
- Свойства передачи Cat.6_{AB} соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06
- Соответствие классу E_A согласно ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Степень защиты IP20
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10,5 мм
- Корпус из двух частей, совместимый с промышленностью, изготовлен из литого цинка
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима прямо на зарядном устройстве
- защищенный фиксирующий крюк
- reconnectable


C6_A RJ45 полевой штекер Pro (100 штук)

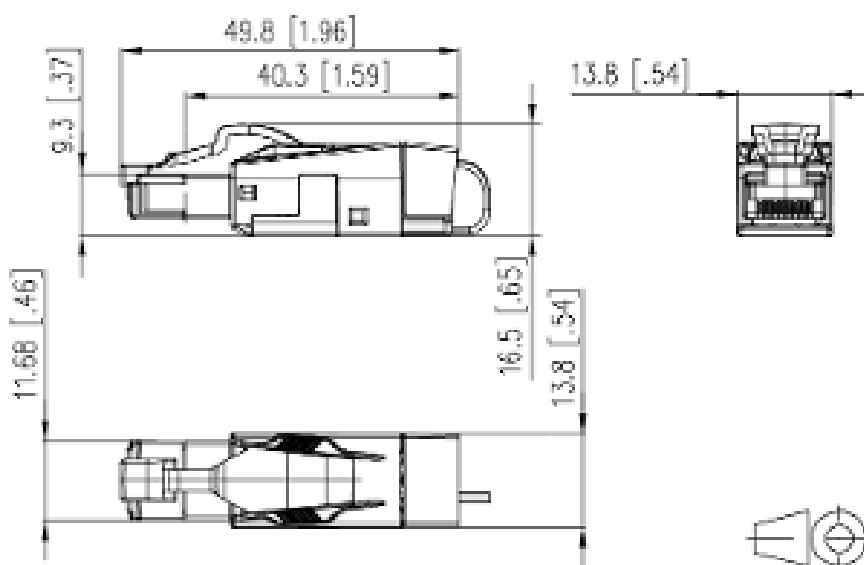

описание

- Собранная на месте вилка RJ45 Cat.6_A / класс E_A
- полностью экранированный и портативный
- Прямой ввод кабеля (180 °)
- простая сборка - можно подключить без специальных инструментов
- Провод для подключения многожильного провода AWG 27/7 - 22/7, диаметр провода 0,46 - 0,76 мм.
- Провод для подключения сплошного провода AWG 26/1 - 22/1, диаметр провода 0,4 - 0,64 мм.
- Свойства передачи Cat.6_{AB} соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06
- Соответствие классу E_A согласно ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Степень защиты IP20
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10,5 мм
- Корпус из двух частей, совместимый с промышленностью, изготовлен из литого цинка
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима прямо на зарядном устройстве
- защищенный фиксирующий крюк
- reconnectable

C6 A RJ45 полевой штекер Pro 360

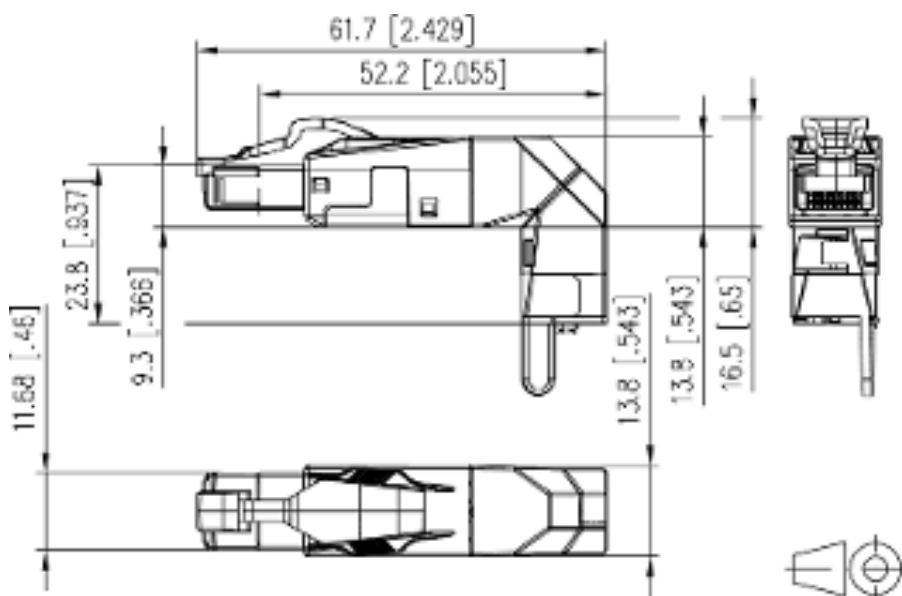

описание

- Собранный на месте вилка RJ45 Cat.6 A / класс E A
- полностью экранированный и портативный
- Переменная подачи кабеля, свободно выбираемая (360 °)
- простая сборка - можно подключить без специальных инструментов
- Провод для подключения многожильного провода AWG 27/7 - 22/7, диаметр провода 0,46 - 0,76 мм.
- Провод для подключения сплошного провода AWG 26/1 - 22/1, диаметр провода 0,4 - 0,64 мм.
- Свойства передачи Cat.6 A в соответствии с ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06
- Соответствие классу E A согласно ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE) и HDBaseT
- Степень защиты IP20
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10,5 мм
- Корпус из литого цинка, пригодный для промышленного использования
- Разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима прямо на зарядном устройстве
- защищенный фиксирующий крюк
- reconnectable

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru