

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru



Модули сцепления полупроводниковые

В специальных применениях используются полупроводниковые реле, которые характеризуются следующими свойствами: неограниченная частота переключения, отсутствие механического износа, отсутствие отскока контактов, отсутствие электромагнитных помех при переключении, отсутствие искрения при переключении, очень быстрое время отклика и возможность переключения на ВЧ,

KRE-M4 / 1 DC

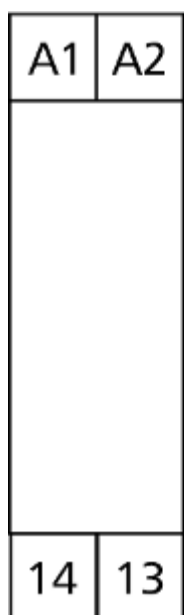

A1 - A2
operating voltage
13 - 14
electronic
output

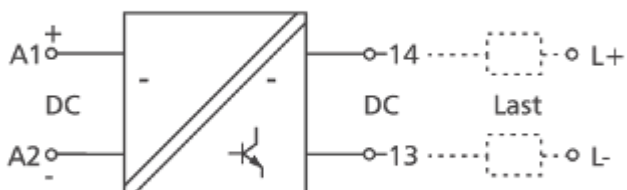

Описание

Транзисторные ответвители используются для переключения нагрузок постоянного тока.

- Соединение с винтовыми клеммами
- Защитный диод

Общие данные

Входное / рабочее напряжение

24 В постоянного тока

Потребляемая мощность

10 мА

Выход / напряжение переключения

От 4 до 48 В постоянного тока

Выход / постоянный ток

0,8 А

Выход / текущий импульс

2 А / 1 с

Поперечное сечение

2,5 мм

дисплей

Зеленый светодиод

Размеры (Ш x В x Г)

11,2 x 61,3 x 43 мм

вес

35 г

Диапазон рабочих температур

От 0 ° C до +50 ° C

Диапазон температур хранения

От -10 ° C до +70 ° C

Защита от проникновения внутрь корпуса / клеммной колодки


IP40 / IP20

KRE-M4 / 1 AC

A1	A2
14	13

A1 - A2
operating voltage
13 - 14
electronic
output



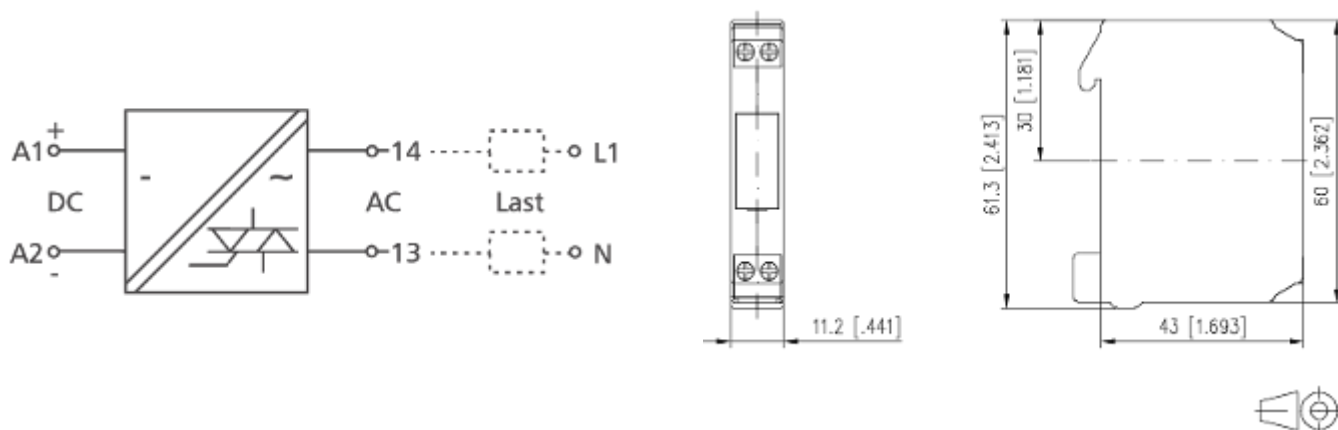

Описание

Соединители симистора используются для переключения нагрузок переменного тока.

- Соединение с винтовыми клеммами
- Переключатель нулевой точки
- RC элемент

Общие данные

Входное / рабочее напряжение

24 В постоянного тока

Потребляемая мощность

10 мА

Выход / напряжение переключения

От 26 до 250 В переменного тока

Выход / постоянный ток

0,8 А

Выход / текущий импульс

2 А / 1 с

Поперечное сечение

2,5 мм²

дисплей

Зеленый светодиод

Размеры (Ш x В x Г)

11,2 x 61,3 x 43 мм

вес

35 г

Диапазон рабочих температур

От 0 °С до +50 °С

Диапазон температур хранения

От -10 °С до +70 °С

Защита от проникновения внутрь корпуса / клеммной колодки

IP40 / IP20

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93