

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

Кабельный соединитель класса E_A 360 °

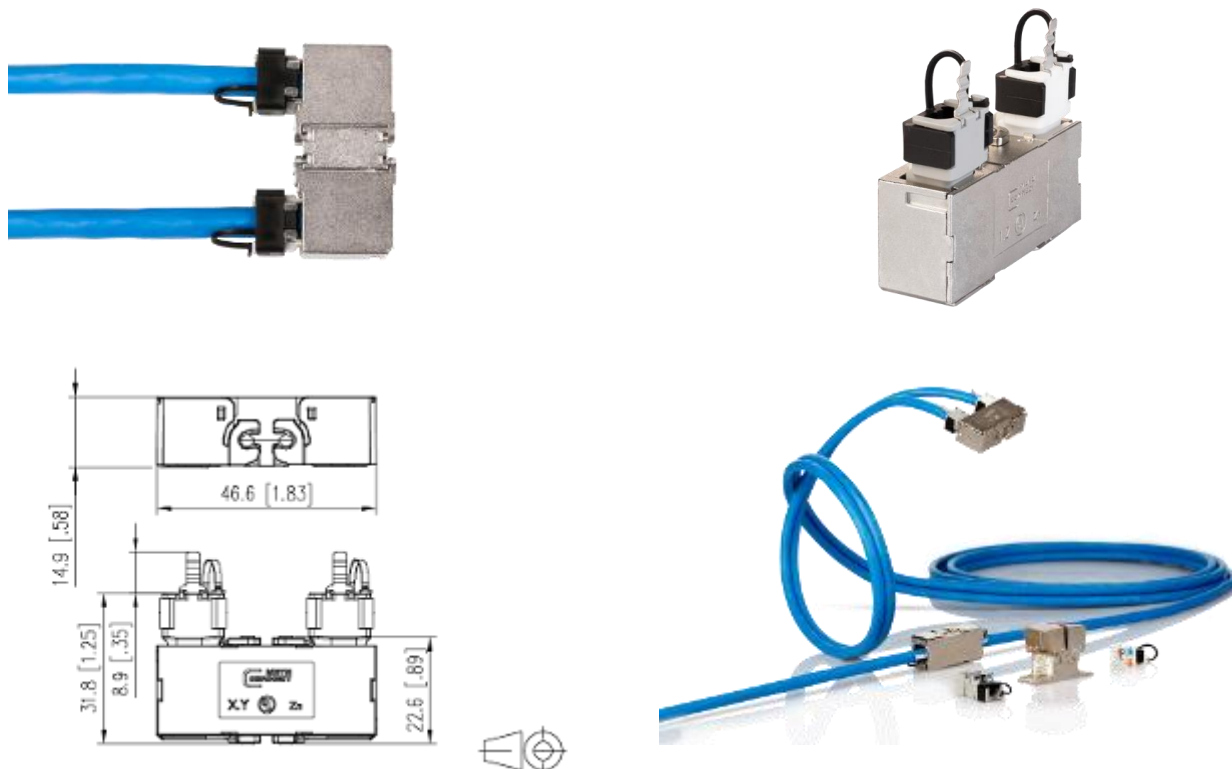

описание

- Кабельный разъем класса E_A для 8-жильных кабелей (опционально также для 4-жильных кабелей)
- Кабельный вывод угловой, возвратный на 360 °
- для подключения / удлинения / ремонта / перемещения кабелей данных Cu до Cat.7_A
- в связи с кат. Медные кабели 6_A или выше соответствуют классу E_A до 500 МГц в соответствии с ISO / IEC 11801, DIN EN 50173
- Подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE и 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP и AVoverIP
- компактный дизайн, длина 46,6 мм x ширина 14,7 мм x высота 31,8 мм
- прочный цельный многоразовый корпус из литого цинка, рафинированный
- Простая сборка - сборка без специальных инструментов, разгрузка от натяжения с помощью защелкивающегося зажима непосредственно на загрузочном элементе
- интеллектуальное управление кабелями в зарядном устройстве, также подходит для сильно скрученных кабелей
- Соединение экрана и снятие напряжения
- Идентификация назначения проводов T568A и T568B непосредственно на зарядном устройстве
- Простое расширение или перемещение существующей инфраструктуры модуля C6_A с помощью многоразовых или многоразовых зарядных устройств
- Простое подключение кабелей данных AWG с 26/1 по 22/1 (однопроводный) и AWG с 26/7 по 22/7 (многопроводный) к клеммам смещения изоляции IDC
- Диаметр проводника сплошной проволоки от 0,409 до 0,643 мм.
- Диаметр жилы от 0,483 до 0,762 мм
- подходит для оболочек кабелей диаметром от 5,5 до 10 мм
- полностью экранированный вариант согласно DIN EN 50173