

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

IP защищенные корпуса V4


Промышленный корпус разъема IP67 V4

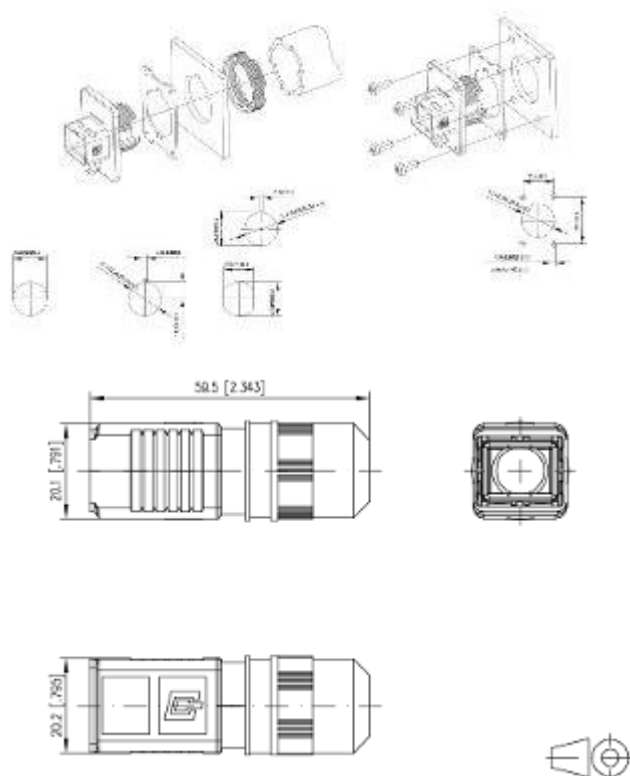

Описание

- корпус штекера с двухтактным замком в соотв. ISO / IEC 24702 и IEC 61076-3-106 вар. 4
- IP67 защищенный корпус для размещения промышленных вставок
- увеличенный диапазон диаметров 10 мм для подключения кабельных оболочек
- устойчив к сварке распылением
- совместимый с промышленностью пластиковый корпус с повышенной прочностью
- класс воспламеняемости по UL 94V-0
- улучшенная стойкость к химическим веществам
- маркировка на корпусе штекера
- защелкивающийся зажим для цветовой маркировки после сборки
- кабель можно протолкнуть через предварительно смонтированный штекер
- соответствующие вставные штекеры: вставка E-DAT для промышленности RJ45, вставка E-DAT для промышленности RJ45, вставка OpDAT для промышленности 2LC, вставка OpDAT для промышленности 2SC
- варианты: корпус заглушки, корпус заглушки с защитой от изгиба


Промышленность IP67 V4 защищена от изгиба

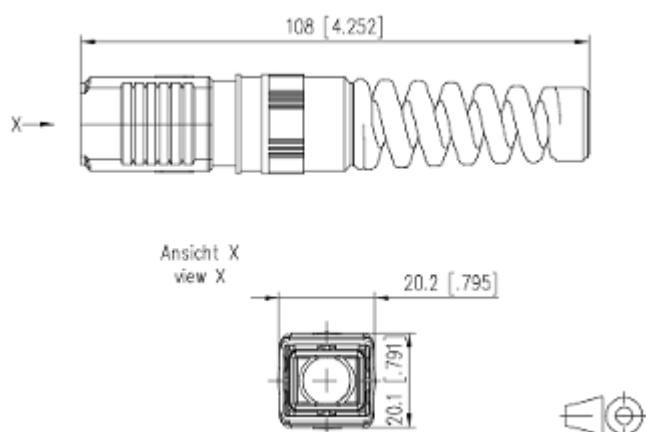

Описание




- корпус штекера с двухтактным замком в соотв. ISO / IEC 24702 и IEC 61076-3-106 вар. 4
- IP67 защищенный корпус для размещения промышленных вставок
- увеличенный диапазон диаметров 10 мм для подключения кабельных оболочек
- устойчив к сварке распылением
- совместимый с промышленностью пластиковый корпус с повышенной прочностью
- класс воспламеняемости по UL 94V-0
- улучшенная стойкость к химическим веществам
- маркировка на корпусе штекера
- защелкивающийся зажим для цветовой маркировки после сборки
- кабель можно протолкнуть через предварительно смонтированный штекер
- соответствующие вставные штекеры: вставка E-DAT для промышленности RJ45, вставка E-DAT для промышленности RJ45, вставка OpDAT для промышленности 2LC, вставка OpDAT для промышленности 2SC
- варианты: корпус заглушки, корпус заглушки с защитой от изгиба

Промышленная переборка IP67 V4

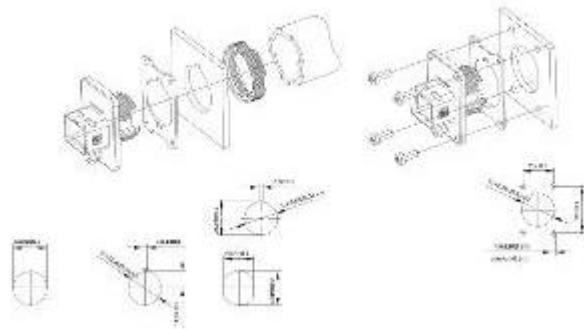

$t = > 1 \text{ [.039]}$

$t = \min. 1 \text{ [.039]} / \max. 5 \text{ [.197]}$

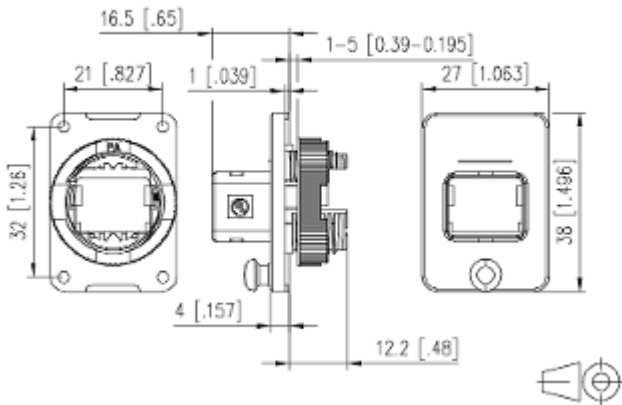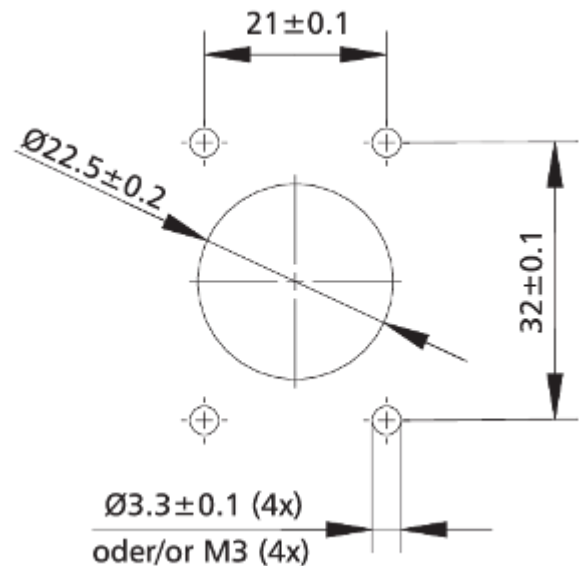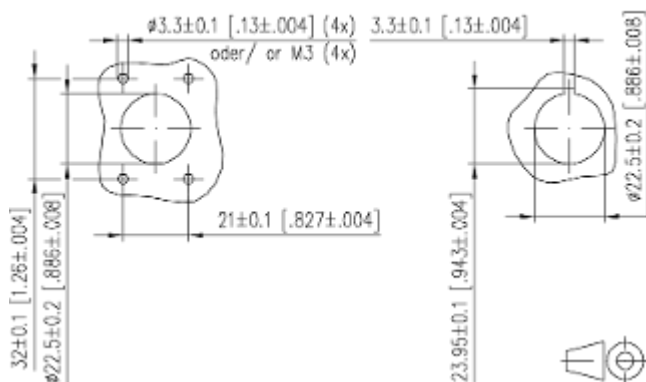


>

Описание

- фланец с двухтактным замком в соотв. ISO / IEC 24702 и IEC 61076-3-106 вар. 4 и в соотв. согласно EN 50173-1: 2011-09, а также стандартам EN 50173-3: 2011-09
- легко монтируется благодаря круглым углублениям в стенах, выполненным со вставками для имеющих в продаже плоскогубцев
- тип монтажа, центральное крепление
- альтернативный монтаж с 4 винтами (M3), не входит в комплект поставки
- крепление на передней и задней стороне
- совместимый с промышленностью корпус с повышенной прочностью
- класс воспламеняемости по UL 94V-0
- улучшенная стойкость к химическим веществам
- возможно заземление на вставке RJ45 с помощью контактных штырьков 2,8 мм
- одна версия для всех фланцев
- соответствующие вставки: вставка для полевого разъема E-DAT Industry RJ45 (T568A, T568B или Profinet), вставка разъема E-DAT Industry RJ45, вставка USB-разъема E-DAT Industry, вставка OpDAT для отрасли SC-RJ / 2SC или OpDAT Industry LC-D вставка соединителя

E-DAT Industry IP67 V4 настенная розетка, поверхностный монтаж + вставка полевого разъема RJ45, кат.6 Класс E_A , T568A

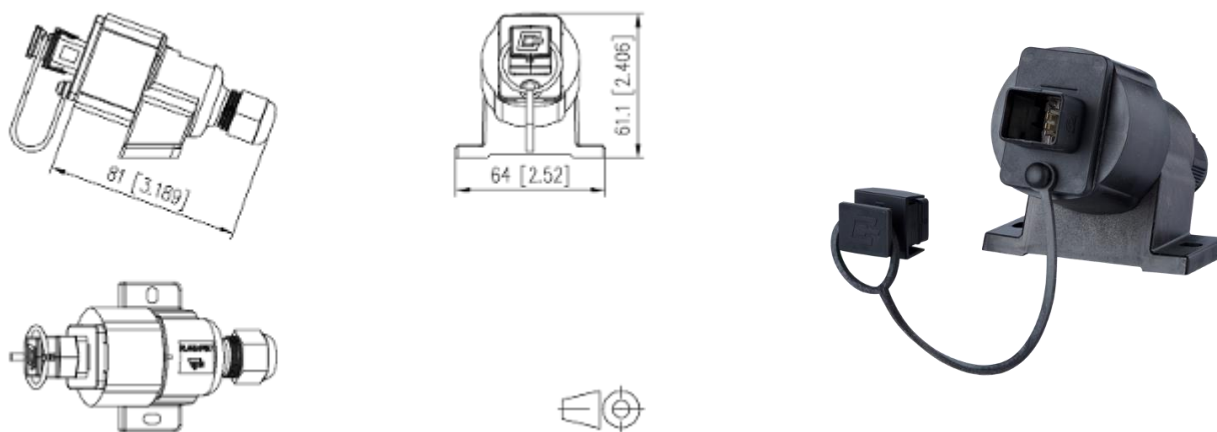


Описание

- Оконечный блок RJ45 в фланцевом корпусе с двухтактной блокировкой в соотв. стандартам ISO / IEC 24702 и IEC 61076-3-106, вар. 4
- соответствие классу E_A ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE) и HDBaseT
- IP67 защищенный корпус
- СРГ 26/7 - 22/7; СРГ 26/1 - 22/1 возможно
- повышенная устойчивость к вибрациям и ударам благодаря 4 пружинам на щитках
- никаких специальных инструментов не требуется
- возможен поверхностный монтаж в серии
- подключение штекеров RJ45, доступных на рынке (без защиты IP)
- простой, экономящий время монтаж

Кабельная муфта E-DAT Industry IP67 V4

+ вставка полевого разъема RJ45, категория 6, класс E_A , T568A

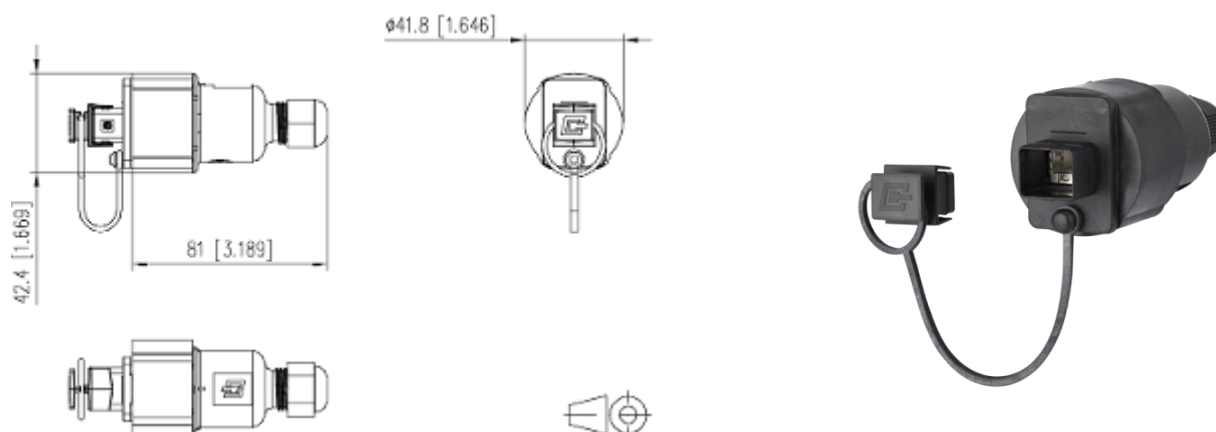


Описание

- Оконечный блок RJ45 в фланцевом корпусе с двухтактной блокировкой в соотв. стандартам ISO / IEC 24702 и IEC 61076-3-106, вар. 4
- соответствие классу E_A ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE) и HDBaseT
- IP67 защищенный корпус
- СРГ 26/7 - 22/7; СРГ 26/1 - 22/1 возможно
- повышенная устойчивость к вибрациям и ударам благодаря 4 пружинам на щитках
- никаких специальных инструментов не требуется
- можно использовать как кабельный соединитель
- подключение штекеров RJ45, доступных на рынке (без защиты IP)
- простой, экономящий время монтаж
- варианты: маркировка назначения проводов T568A или T568B

Кабельная муфта E-DAT Industry IP67 V4


+ вставка полевого разъема RJ45, категория 6, класс E_A, T568B

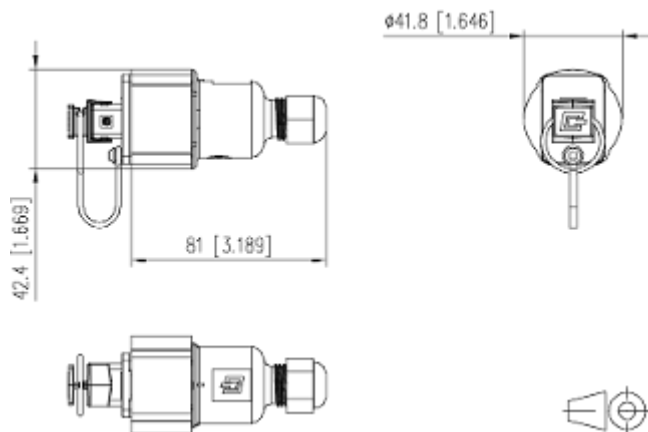

Описание

- Оконечный блок RJ45 в фланцевом корпусе с двухтактной блокировкой в соотв. стандартам ISO / IEC 24702 и IEC 61076-3-106, вар. 4
- соответствие классу E_A ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
- подходит для 10 Гбит Ethernet (IEEE 802.3an), удаленного питания (PoE, PoE plus, UPoE) и HDBaseT
- IP67 защищенный корпус
- СРГ 26/7 - 22/7; СРГ 26/1 - 22/1 возможно
- повышенная устойчивость к вибрациям и ударам благодаря 4 пружинам на щитках
- никаких специальных инструментов не требуется
- можно использовать как кабельный соединитель
- подключение штекеров RJ45, доступных на рынке (без защиты IP)
- простой, экономящий время монтаж
- варианты: маркировка назначения проводов T568A или T568B



E-DAT Industry IP67 V4 2-портовая металлическая розетка

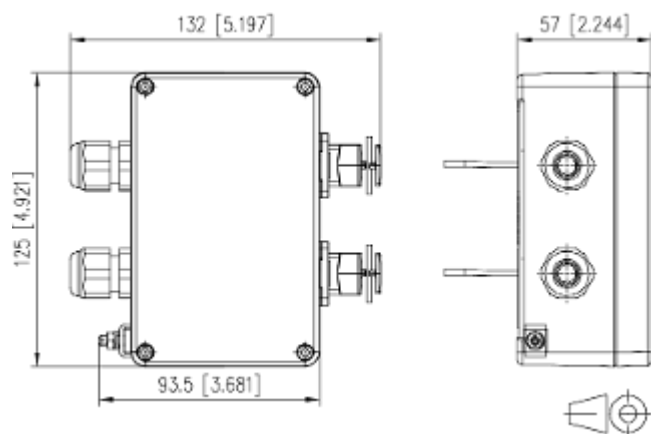

Описание

- Розетки IP67 для гибкого подключения сетей в промышленных зонах
- 2 порта полностью с фланцевыми крышками и кабельными вводами
- с выходными направлениями, направленными прямо вниз (с кабельной подачей сверху) или с выходным направлением вправо (с кабельной подачей сверху)
- пластиковый фланец с двухтактной блокировкой в соответствии со стандартами ISO / IEC 24702 и IEC 61076-3-106, вар. 4
- без экипировки, без вкладышей
- для настенного и напольного монтажа
- алюминиевый корпус из AL-Si 12
- твердое порошковое покрытие в RAL 7001
- размеры, 2 порта: 124 x 78 x 57 мм (без фланцев и кабельных вводов)
- соответствующие вставки: вставка для полевого разъема E-DAT Industry RJ45 (T568A, T568B или Profinet), вставка разъема E-DAT Industry RJ45, вставка USB-разъема E-DAT Industry, вставка OpDAT для отрасли SC-RJ / 2SC или OpDAT Industry LC-D вставка соединителя



Промышленный IP67 V4 штекер защитный колпачок



Описание

- хорошая защита от проникновения, даже если он не подключен из-за плотного защитного колпачка IP67
- класс воспламеняемости по UL 94V-0
- улучшенная стойкость к химическим веществам
- пленник, прикрепленный защитный колпачок
- ручка, чтобы удалить его
- варианты: защитный колпачок для пробки или фланца

Промышленный защитный колпачок перегородки IP67 V4



Описание

- хорошая защита от проникновения, даже если он не подключен из-за плотного защитного колпачка IP67
- класс воспламеняемости по UL 94V-0
- улучшенная стойкость к химическим веществам
- пленник, прикрепленный защитный колпачок
- ручка, чтобы удалить его
- варианты: защитный колпачок для пробки или фланца

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru